

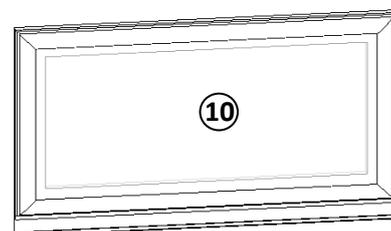
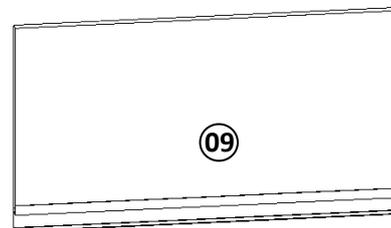


MANUAL DE MONTAGEM COZINHA TURQUESA AÉREO CANTO

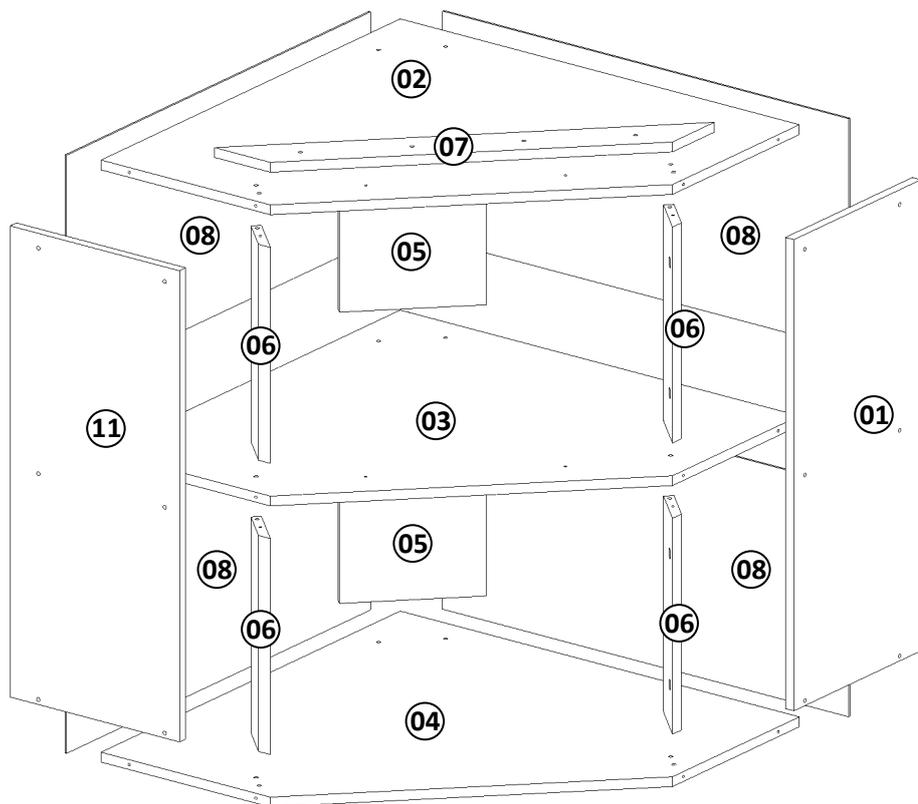

PORTA

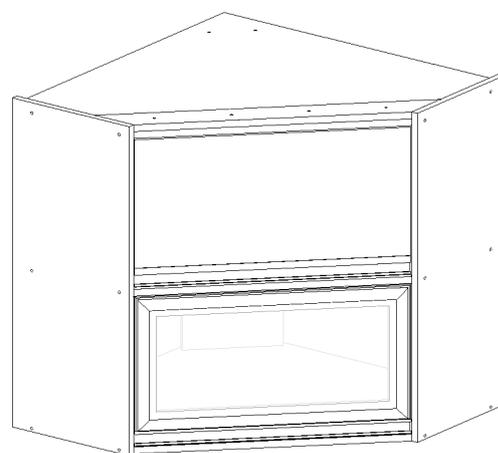

PRODUTO MONTADO

CUIDADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

- para limpeza utilizar apenas pano seco, pois utilizamos na pintura verniz ultravioleta, que dispensa o uso de água e qualquer produto químico (cera, lustra móveis, álcool, verniz, solventes, corrosivos, detergentes, sabão em geral, etc).

- não utilizar produtos abrasivos, como palha de aço (tipo bombril), ou esponja abrasiva (tipo scotch-brite), pois esses produtos podem arranhar a superfície revestida.

-recomendamos que periodicamente, o cliente aperte todos os parafusos que fixam o produto .



ENDEREÇO

Rua: Augusto Zanforlim, 1-25 - Distrito Industrial
Cx. Postal 18 - CEP 15520-000 - Valentim Gentil SP



CONTATO

Telefone: 17 3485 1336
Fax: 17 3485 3483



E-MAIL

basoto@basotomadeira.com.br
vitamov@vitamov.com.br

I-MONTAGEM DO PRODUTO:

Na instalação ou montagem de nossos produtos utilize sempre a mão de obra (montador) especializada, e principalmente a validade de sua garantia, recomendo que os produtos sejam montados pelos funcionários (montadores) dos próprios revendedores/ lojistas, ou por montador indicados por eles ou um montador profissional.

II – Abrangência e Prazo de Garantia:

O prazo desta é de 3 meses (90 dias Lei do Consumidor), contado este prazo a partir da de emissão da Nota Fiscal do Consumidor, garantindo, dessa forma o produto contra eventuais defeitos de material ou de fabricação.

Antes de realizar qualquer tipo de troca ou assistência técnica, a VITAMOV tem por direito realizar uma análise do produto para verificar se houve ou não defeito de fabricação ou de matéria-prima.

A VITAMOV irá a seu critério exclusivo, consertar ou substituir estes produtos se constatar que ele apresenta defeito de material ou fabricação, e se for identificado problema de fabricação ou de matéria-prima, a mesma se reserva ao direito de trocar ou conserto apenas a parte ou componente específico do problema, não sendo de direito do consumidor exigir a substituição total do produto.

III-LIMITES DE GARANTIA:

- 1 - Exclui desta garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:
 - 1.1 – Do uso de produtos inadequado do produto, ou em desacordo com a finalidade e as aplicações para quais foi projetado;
 - 1.2 Do desgaste natural do produto;
 - 1.3 Da montagem inadequada ou em desacordo com as especificações contidas no manual de montagem;
 - 1.4 Da não observância das recomendações de limpeza e conservação do produto;
 - 1.5 Do conserto, ajustes ou modificações do produtos por pessoas não autorizadas pela VITAMOV.
 - 1.6 De acidentes quedas, exposição do produto à umidade excessiva ou diariamente em contato com água, ou da ação direta dos agentes da natureza como (sol, chuva, vento, maresias, enchentes, etc);
 - 1.7 De danos ocasionados por pragas com cupim, brocas, formigas ou qualquer outro tio de pragas urbanas ou rural.

A VITAMOV declara que está plenamente enquadrada nas exigências do Código de Defesa do Consumidor.


DESCRIÇÕES DAS PEÇAS

| CÓD. | Nº | DESCRIÇÃO | QTD. | MEDIDAS | | | | |
|-------------|-----------|-------------------|-------------|----------------|---|-----|---|----|
| 2899 | 01 | LATERAL DIREITA | 1 | 720 | x | 300 | x | 15 |
| 2903 | 02 | TAMPO | 1 | 707 | x | 707 | x | 15 |
| 2409 | 03 | PRATELEIRA | 1 | 707 | x | 707 | x | 15 |
| 2902 | 04 | BASE | 1 | 707 | x | 707 | x | 15 |
| 2901 | 05 | APOIO TRASEIRO | 2 | 330 | x | 210 | x | 15 |
| 2900 | 06 | TAVESSA DA PISTÃO | 4 | 330 | x | 90 | x | 15 |
| 2906 | 07 | ENCABEÇAMENTO | 1 | 716 | x | 70 | x | 15 |
| 2909 | 08 | FUNDO | 4 | 719 | x | 352 | x | 3 |
| 2899 | 09 | PORTA | 1 | 572 | x | 297 | x | 15 |
| 2898 | 10 | PORTA REFLECTA | 1 | 572 | x | 297 | | |
| 2905 | 11 | LATERAL ESQUERDA | 1 | 720 | x | 300 | x | 15 |

| CÓD. | DESENHO DO ITEM | QTD. | CÓD. | DESENHO DO ITEM | QTD. |
|----------|--|-----------|----------|---|-----------|
| A |  PARAFUSO 3,5 x 14 CHATA | 40 | N |  BATENTE PLÁSTICO | 04 |
| B |  PARAFUSO 3,5 x 25 CHATA | 08 | O |  PISTÃO A GÁS 60N | 02 |
| C |  PARAFUSO 5,0 x 45 CHATA | 23 | | | |
| D |  PARAFUSO M4 x 25 CHATA | 04 | P |  PERFIL PUXADOR | 02 |
| E |  PORCA M4 | 05 | Q |  DOBRADIÇA 35mm CURVA | 04 |
| F |  CAVILHA 6 x 30 | 04 | R |  CALÇO ALTO PARA DOBRADIÇA 35mm | 04 |
| G |  CAVILHA 6 x 40 | 04 | | | |
| H |  PARAFUSO 5,5 x 75 PHS | 04 | | | |
| I |  PREGO 08 x 11 | 36 | | | |
| J |  BUCHA PAREDE REFORÇADA Nº 8 | 04 | | | |
| K |  CANTONEIRA SUPOR- | 04 | | | |
| L |  CAPA PLÁSTICA | 04 | | | |
| M |  GARRA PARA FUNDO | 10 | | | |

1 - Fixar a lateral direita nº01 e a lateral esquerda nº02 na base nº04 com parafuso C (5,0x45).



PASSO 01

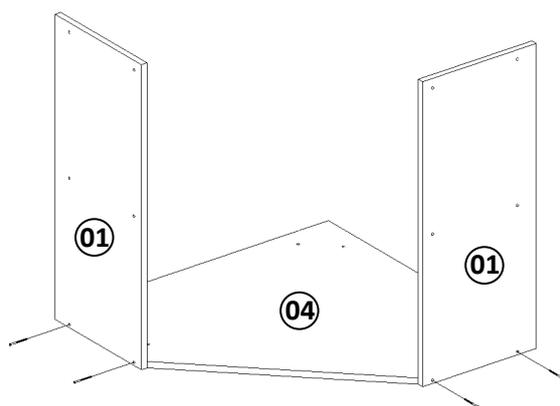

1 - Fixar as travessas da dobradiça nº06 com cavilha F (6x30) e parafuso C (5,0x45).

2 - Fixar o apoio traseiro com cavilha F (6x30) e parafuso C (5,0x45).


PASSO 02

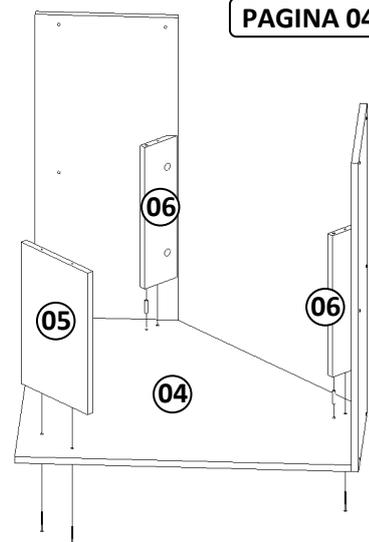

PAGINA 04



1 - Fixar a prateleira nº04 lateral direita nº01 e a lateral esquerda nº02 com parafuso C (5,0x45).

PASSO 03

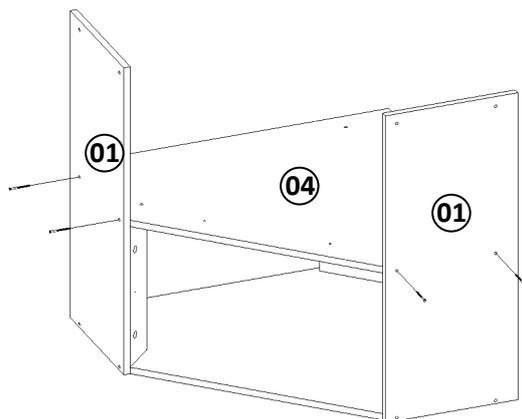



1 - Encaixe as travessas da dobradiças nº06 e o apoio traseiro nº05 com cavilha G (6x40).

PASSO 04

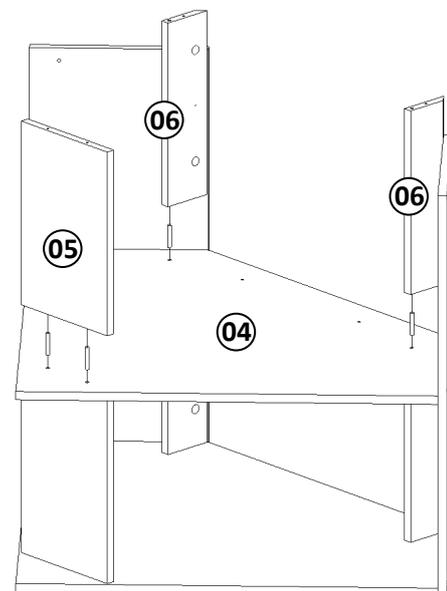





1 - Fixar o tampo nº02 lateral direita nº01 e a lateral esquerda nº02 , nas travessas da dobradiças nº06 e no apoio traseiro nº05 com parafuso c (5,0x45).

PASSO 05

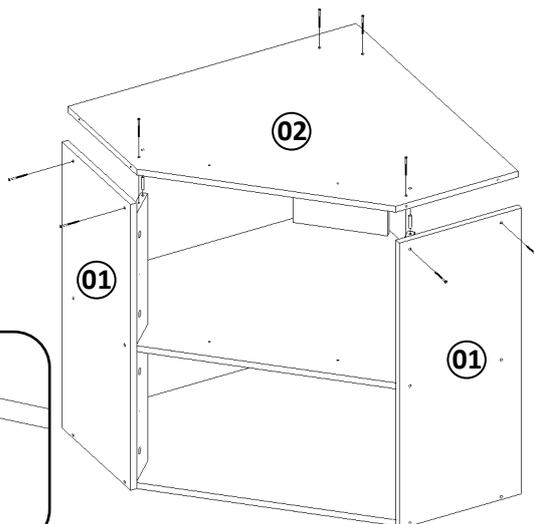

1 - Fixar os fundos nº08 com pregos I (08x11).


2 - Na junção dos fundos fixar a garra pra fundo M com pregos I (08x11).

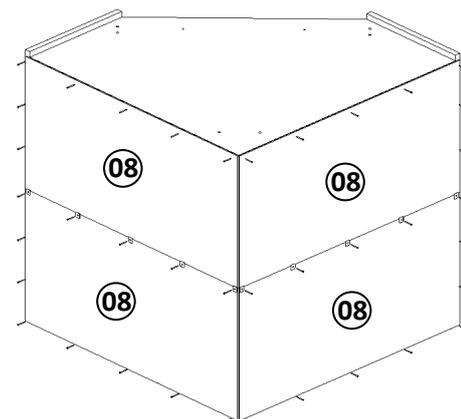

PASSO 06

1 - Fixar os calços para dobradiça R, com parafuso D (M4x25), a porca E (M4) e o parafuso A (3,5x14).

PASSO 07

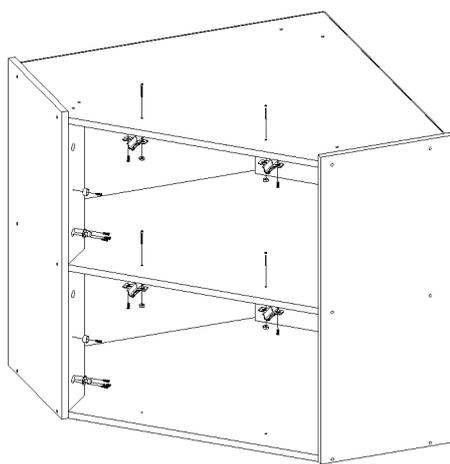

R - 04 pçs

O1 - 02 pçs

D - 04 pçs

A - 12 pçs

E - 04 pçs

N - 04 pçs

2 - Fixar os batentes N e os suporte do pistão O1 nas travessa dobradiças nº06 com parafuso A (3,5x14)

1 - Furar a parede com broca de videa de 8mm (não fornecida).

2 - Fixar a cantoneira suporte aéreo K lateral direita nº01 e a lateral esquerda nº02 com parafuso A3,5x14).

3 - fixar o móvel na parede com o parafuso H (5,5x75).

PAGINA 04

PASSO 08



J - 04 pçs



L - 04 pçs




K - 04 pçs



H - 04 pçs




A - 08 pçs

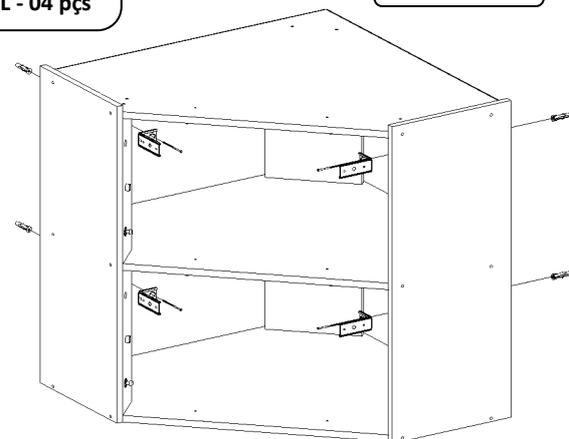

1 - Fixar as dobradiças F, os suportes do pistão O2 e os puxadores P, na porta nº07 e na porta reflecta nº09 com parafuso A (3,5x14).

PASSO 09

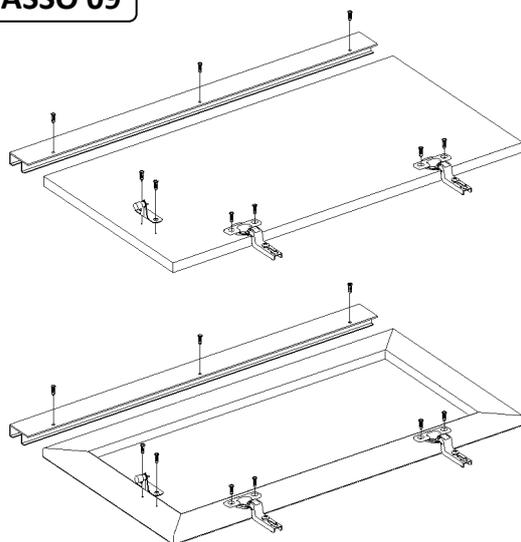

Q - 04 pçs

C - 04 pçs


O2 - 02 pçs

A - 18 pçs


1 - Encaixe as dobradiças nos calços

2 - Encaixe o pistão nos suportes e faça a regulagem da porta.

PASSO 10



O - 01 pçs

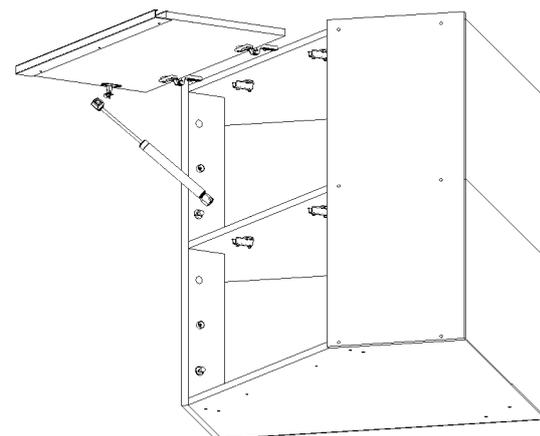


1 - Encaixe as dobradiças nos calços

2 - Encaixe o pistão nos suportes e faça a regulagem da porta.

PASSO 11




O - 01 pçs

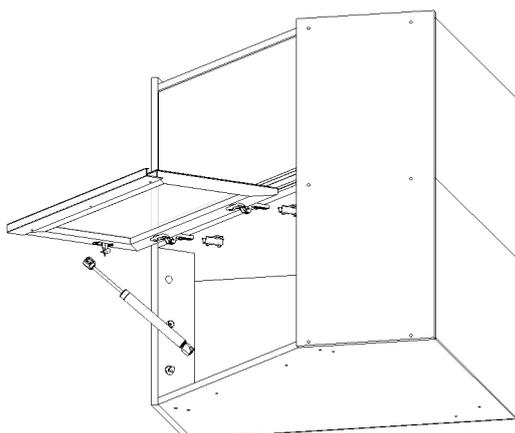

PASSO 12



B - 04 pçs

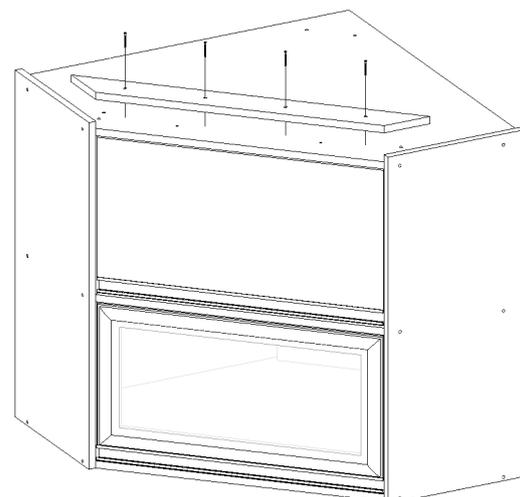

1 - Fixar o encabeçamento nº07 no tampo nº02 com parafuso C (5,0x45).